




JET GH-50240 ZHP DRO RFS Универсальный токарно-винторезный станок

Артикул: 50000893T

Цена: 0 руб.

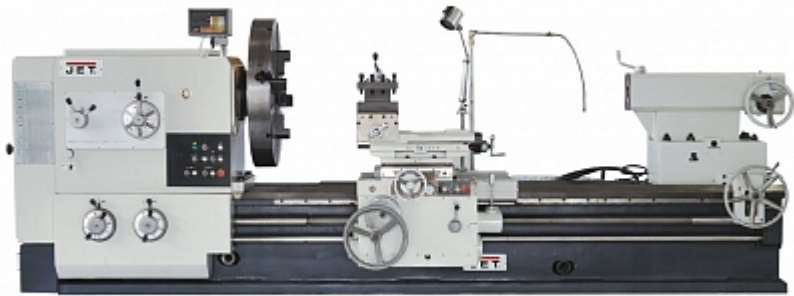

Характеристики

Напряжение, В	400
Диаметр обработки над станиной, мм	1250
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм	865
Расстояние между центрами, мм	6000
Диаметр обточки над съёмным мостиком, гар, мм	1750
Длина съёмного мостика, мм	590
Ширина станина, мм	755
Ход поперечного суппорта, мм	720
Ход верхнего продольного суппорта, мм	250
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин	2,5-250
Количество скоростей шпинделя	24 (12 обратных)
Внутренний конус шпинделя	ø140mm 1:20
Передний конец шпинделя	A2-15
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм	130
Диапазон продольной подачи, мм/об	0,064-12
Количество продольных подач	97
Диапазон поперечной подачи, мм/об	0,032 - 6
Количество поперечных подач	97
Диапазон подач верхнего продольного суппорта, мм/об	0,016-3
Количество подач верхнего продольного суппорта	97
Диапазон метрической резьбы, мм	1-120



Количество метрических резьб	45
Диапазон дюймовой резьбы, TPI	30 - 1/4
Количество дюймовых резьб	42
Диапазон модульной резьбы, MP	0,5 - 60
Количество модульных резьб	46
Диапазон питчевой резьбы, DP	1/2 - 60
Количество питчевых резьб	48
Шаг продольного ходового винта, мм	12
Макс. размер инструмента, мм	50x50
Поперечный ход резцедержателя, мм	200
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин	1,87
Ускоренное перемещение верхнего продольного суппорта, м/мин	0,935
Внутренний конус пиноли задней бабки	ø80 mm 1:20
Ход пиноли задней бабки, мм	300
Наружный диаметр пиноли задней бабки, мм	160
Диапазон неподвижного люнета, мм	60-420
Диапазон подвижного люнета, мм	60-230
Объем бака СОЖ, л	235
Объем масла (ориентировочно), л	42
Параметры питающей сети	3~ 400 В, 50 Гц
Мощность главного двигателя, кВт	22
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,25
Мощность двигателя быстрой подачи, кВт	1,5
Страна производителя	Китай
Бренд	JET
Ускоренное перемещение продольного суппорта (каретки), м/мин	3,74
Длина, мм	9000
Ширина, мм	1860
Высота, мм	1825
Масса, кг	15300
Длина в упаковке, см	930
Ширина в упаковке, см	210
Высота в упаковке, см	220
Масса в упаковке, кг	15600

Комплектация

- 4х кулачковая планшайба с независимыми кулачками
- Вращающийся упорный центр для задней бабки
- Невращающийся упорный центр для задней бабки
- Переходная втулка
- Подвижный люнет
- Неподвижный люнет
- Система подвода СОЖ
- УЦИ по 3-м осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ±1 знак
- Комплект установочных башмаков и анкерных болтов
- Лампа освещения рабочей зоны



- Защита резцедержателя
- Задняя защитная стенка

Аксессуары



Смазочно-охлаждающая жидкость Фукс Ratak VR 20L (СОЖ) Арт. C6210R
(концентрат)

26 350 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~uvULI>
